

ECOLOGY

COFFRETS DE DISTRIBUTION IP65

Description: COFFRET IP65 1x4 MOD. SURFACE. PT. ABS

Référence:

CDN4G

Caractéristiques:

Type de produit:	Coffret étanche de distribution ABS (Plombable)
Dimensions extérieures (Hauteur x Largeur x Prof.):	177x102x105 mm
Corps encastrable (H x L x P):	-
Nombre de modules:	1x4 rail DIN
Installation:	En saillie
Couleur:	RAL 7035
Type Fenêtre:	Transparente
Poids (kg):	0,35
Entrée câbles:	Sup: 1xM25
Composition:	-
Matériaux:	Matériaux plastiques sans halogène. Cadre et base: ABS. Protection UV sous la norme ISO 4892-2, Méthode A: 500h.
Matériau du couvercle-fenêtre-porte:	PC fumé, à protection UV

Données techniques:

Degré de protection:	IP65
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent:	650 °C
Pression de la bille:	70 °C
Plage de température ambiante:	-25 °C / +40 °C
Tension d'utilisation maximale:	1000 V AC / 1500 V DC
Courant nominal:	
Double isolation:	Classe II

Certifications et normes:

Directive basse tension:	2014/35/EU
Normes:	IEC 62208
Certificats:	



Codes:


EAN:	8431044284620
Numéro du tarif douanier:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000214

ECOLOGY

COFFRETS DE DISTRIBUTION IP65

Description: COFFRET IP65 1x4 MOD. SURFACE. PT. ABS

Référence: CDN4G

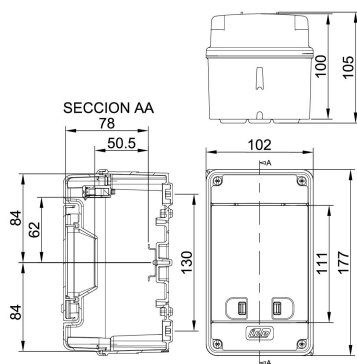

Plano detallado:

 <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/CDN4G.pdf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/CDN4G.dxf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/CDN4G.stp>

Dimensions extérieures (Hauteur x Largeur x Prof.):

177x102x105 mm

Corps encastrable (Hauteur x Largeur x Prof.):

-

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Fourniture:

Livrés dans un emballage individuel en carton. Les emballages multiples sont obtenus en regroupant plusieurs emballages individuels au moyen de film transparent.

Unités d'emballage: 15

Fin de vie du produit:

Le produit n'a pas besoin d'opérations de recyclage spécifiques

Applications recommandées:

Environnements industriels et installations extérieures.
Environnements industriels, sites navals, piscines, garages. Tous lieux exigeant un degré de protection élevé contre la poussière, les éclaboussures et les chocs.